



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus



44
dB



100 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LWE-W 115 P Plus
		203788
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-85,42
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-41,10
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,72
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisel		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,36
Juhtimise juhtimistegur kohaliku vajaduse järgi		0,65
Rõhukõikumise tundlikkus	%	-20/17,8
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	2,10
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	209
Spetsiifiline energiatarve keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	209
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	209
Aastane küttekulu sääst külmades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	9065
Aastane küttekulu sääst keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	4634
Aastane küttekulu sääst soojades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	2095




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus

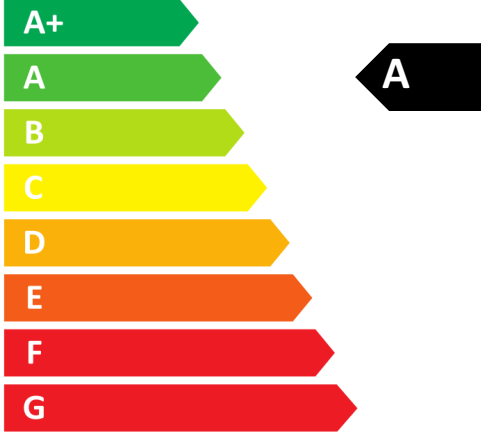

44
dB



100 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LWE-W 115 P Plus
		203788
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-81,22
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,69
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-12,75
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,36
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		0,85
Rõhukõikumise tundlikkus	%	-20/17,8
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	2,10
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	313
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	313
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	313
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8905
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4552
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2058




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus

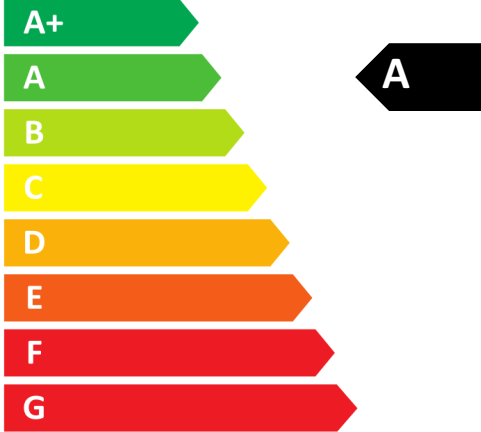

44
dB



100 m³/h



Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LWE-W 115 P Plus
		203788
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-79,00
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-35,86
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-11,15
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,36
Ajajuhtimise juhtimistegur		0,95
Rõhukõikumise tundlikkus	%	-20/17,8
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	2,10
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	370
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	370
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	370
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	8825
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	4511
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	2040




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P Plus

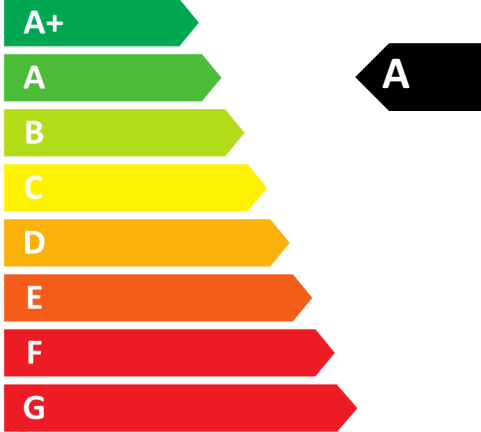

44
dB



100 m³/h



		LWE-W 115 P Plus
		203788
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-77,86
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-34,91
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-10,32
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Mehrstufig
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	60
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	44
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,36
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Rõhukõikumise tundlikkus	%	-20/17,8
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	2,10
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	400
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	400
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	400
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8785
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4490
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2031