




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE

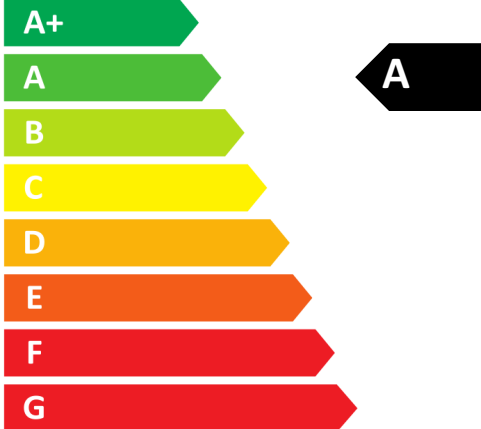

39
dB



155 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-77,58
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-39,20
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-14,58
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	155
Maks. võimsustarve	W	62
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	39
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,030
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,27
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,99
Välimise lekkeõhu määr	%	3,06
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	826
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	289
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	244
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8951
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4576
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2069




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 100 PLUS RE

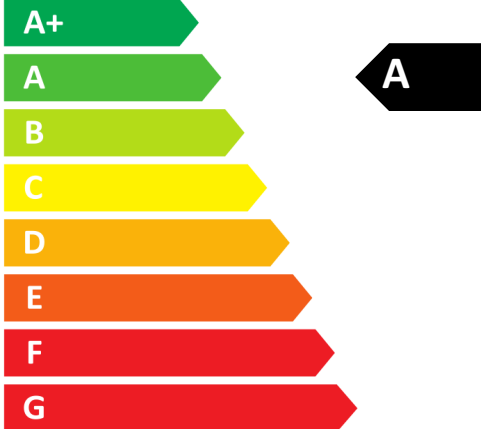

39
dB



155 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-74,11
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-36,28
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-11,98
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	155
Maks. võimsustarve	W	62
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	39
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,030
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,27
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,99
Välimise lekkeõhu määr	%	3,06
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	920
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	383
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	338
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8839
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4518
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2043