




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

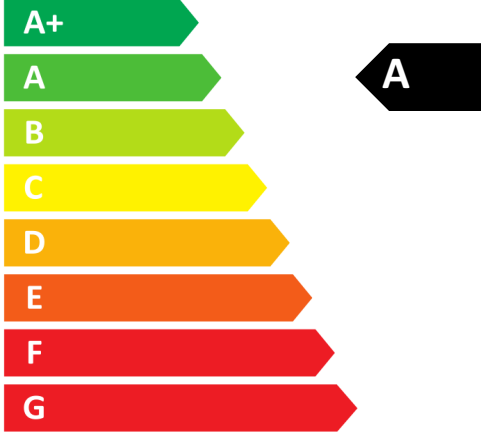

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-76,50
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-40,34
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-16,99
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	73,1
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	600
Maximális teljesítményfelvétel	W	208
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	54
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,117
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,24
Helyi igényfüggő szabályzó szabályozási tényezője		0,65
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,82
Külső levegőszivárgási arány	%	0,59
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	688
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	151
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	106
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	8497
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4343
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	1964




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

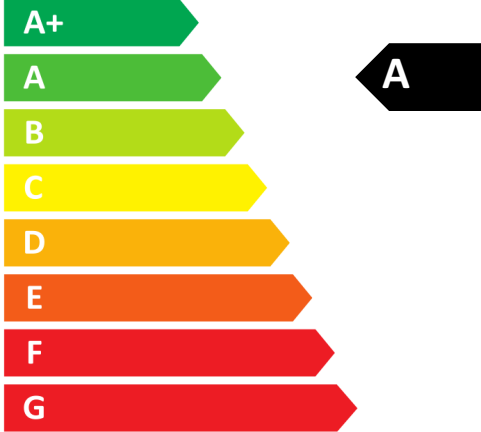

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-71,27
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-36,75
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-14,34
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	73,1
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	600
Maximális teljesítményfelvétel	W	208
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	54
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,117
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,24
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		0,85
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,82
Külső levegőszivárgási arány	%	0,59
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	763
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	226
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	181
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	8162
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4172
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	1887




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

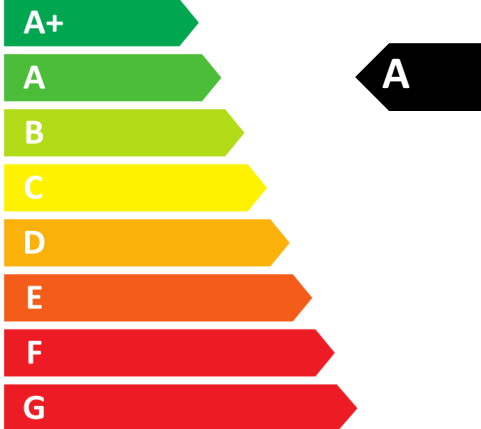

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-68,47
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-34,76
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-12,83
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	73,1
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	600
Maximális teljesítményfelvétel	W	208
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	54
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,117
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,24
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,82
Külső levegőszivárgási arány	%	0,59
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	808
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	271
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	226
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	7994
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4086
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	1848




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

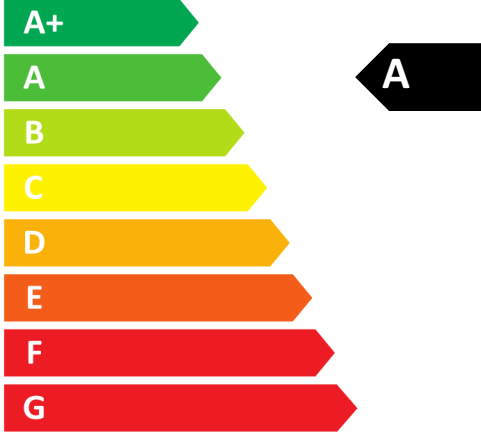

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-67,02
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-33,72
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-12,02
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		B
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	73,1
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	600
Maximális teljesítményfelvétel	W	208
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	54
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,117
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,24
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		1,00
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,82
Külső levegőszivárgási arány	%	0,59
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	833
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	296
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	251
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	7910
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4044
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	1828