




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 Trend

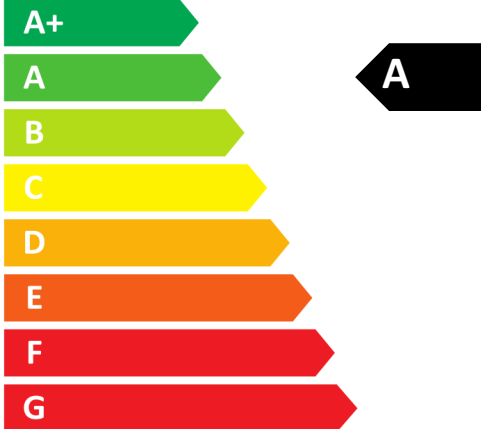

55
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 Trend
		205076
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-81,46
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-42,74
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-17,94
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	234
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	55
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Cotă aer scurs intern	%	0,76
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	698
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	161
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	116
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	9019
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4611
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2085




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 Trend

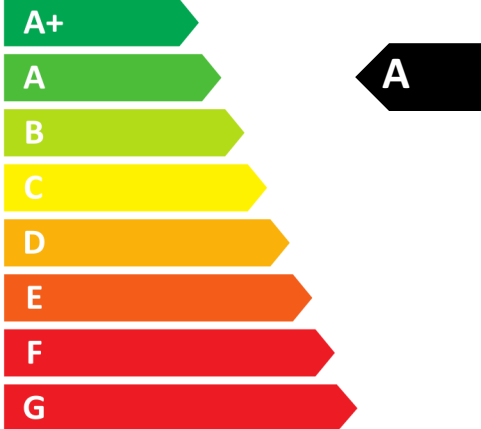

55
dB



600 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 600 Trend
		205076
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-77,65
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-39,79
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-15,47
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	234
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	55
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	0,76
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	781
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	244
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	199
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8845
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4521
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2045




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 Trend

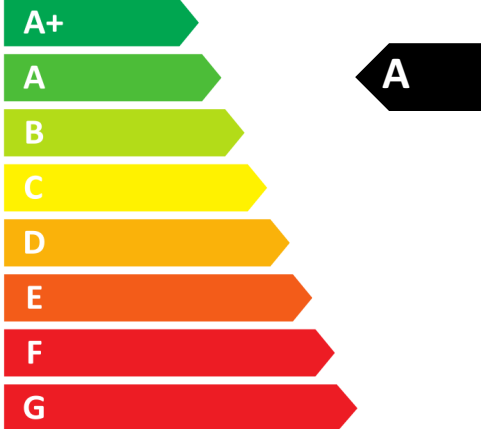

55
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		VRC-W 600 Trend
		205076
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-75,54
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-38,10
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-14,03
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	234
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	55
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	0,76
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	831
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	294
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	249
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8758
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4477
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2024




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 Trend

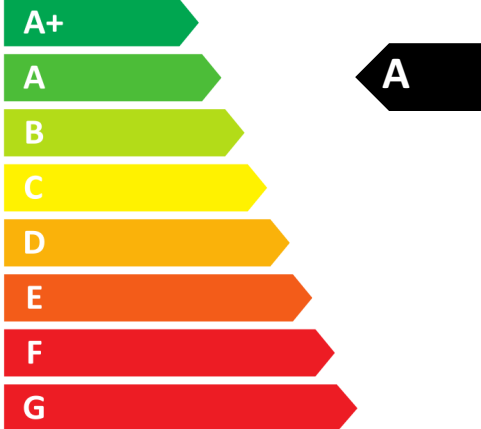

55
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 Trend
		205076
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-74,43
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-37,21
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-13,25
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	234
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	55
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,76
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	858
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	321
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	276
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8714
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4454
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2014