



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend



54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-76,50
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-40,34
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-16,99
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	73,1
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	208
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	54
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Cotă aer scurs intern	%	0,82
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	688
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	151
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	106
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	8497
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4343
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	1964




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

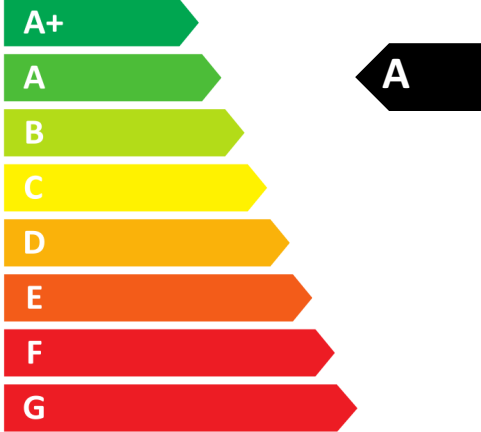

54
dB



600 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-71,27
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-36,75
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-14,34
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	73,1
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	208
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	54
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	0,82
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	763
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	226
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	181
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8162
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4172
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	1887




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

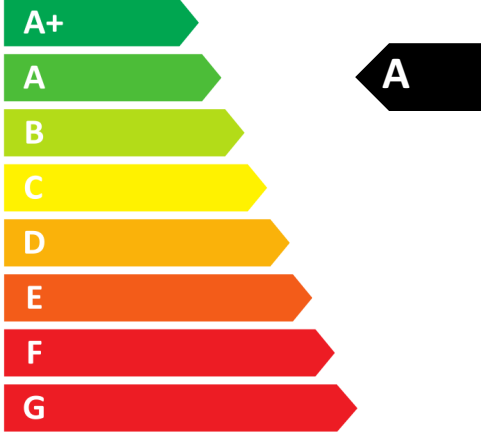

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-68,47
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-34,76
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-12,83
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	73,1
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	208
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	54
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	0,82
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	808
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	271
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	226
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	7994
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4086
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	1848




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRC-W 600 E Trend

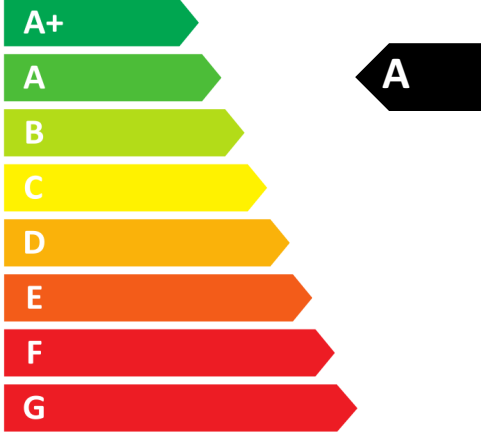

54
dB



600 m³/h



		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-67,02
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-33,72
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-12,02
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		B
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	73,1
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	208
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	54
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,24
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,82
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	833
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	296
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	251
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	7910
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4044
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	1828