




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN

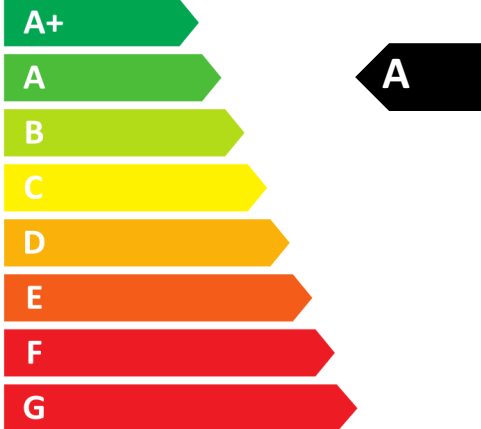

48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-79,10
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-40,63
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-15,98
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	350
Consum de putere max.	W	115
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,068
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	0,45
Cotă aer scurs extern	%	0,32
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	790
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	253
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	208
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8967
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4584
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2073




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN

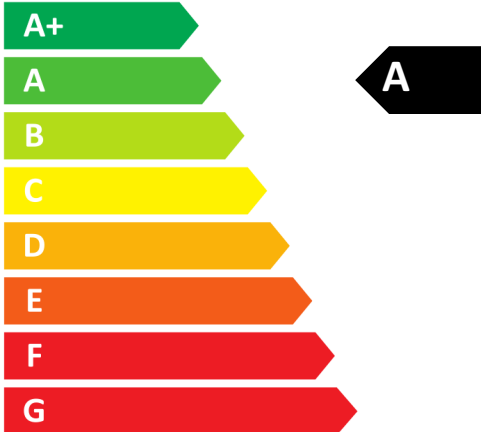

48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-76,62
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-38,51
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-14,06
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	350
Consum de putere max.	W	115
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,068
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	0,45
Cotă aer scurs extern	%	0,32
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	842
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	305
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	260
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8894
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4546
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2056




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VCR 350 ECN

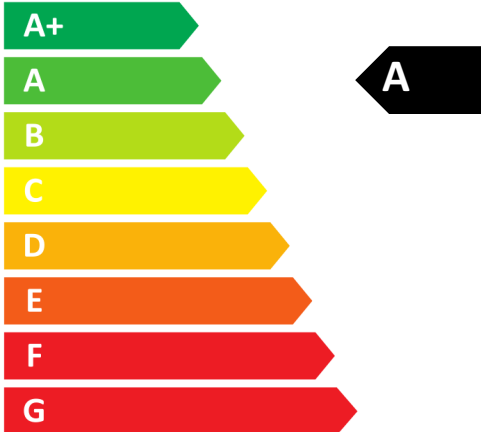

48
dB



350 m³/h



		VCR 350 ECN
		239548
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-75,55
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-37,62
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-13,27
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,3
Debit max. aer	m³/h	350
Consum de putere max.	W	115
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,068
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,45
Cotă aer scurs extern	%	0,32
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	870
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	333
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	288
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8857
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4528
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2047