




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

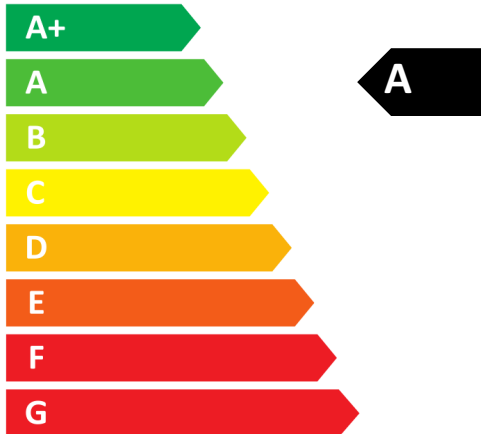

52
dB

65 m³/h


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Valmistaja		tecalor
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-79,28
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-34,99
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-9,61
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		F
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	91,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	65
Ottoteho maks.	W	58
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	52
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,013
Vertailupaine-ero	Pa	0
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,42
Ohjauskerroin, keskitetty tarveohjaus		0,85
Ilmanvuotoluku ulos	%	4,00
Paineenvaihteluherkkyys	%	26 / 26
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	1,80
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	454
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan säätyvällä keskusohjauksella	kWh/a	454
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	454
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	9062
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	4632
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

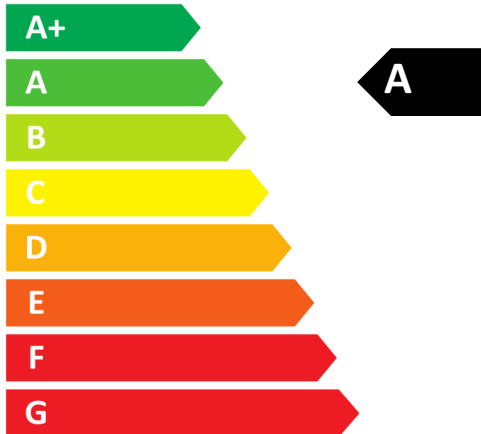

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Valmistaja		tecalor
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella		A
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	91,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	65
Ottoteho maks.	W	58
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	52
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,013
Vertailupaine-ero	Pa	0
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,42
Ilmanvuotoluku ulos	%	4,00
Paineenvaihteluherkkyys	%	26 / 26
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	1,80