




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

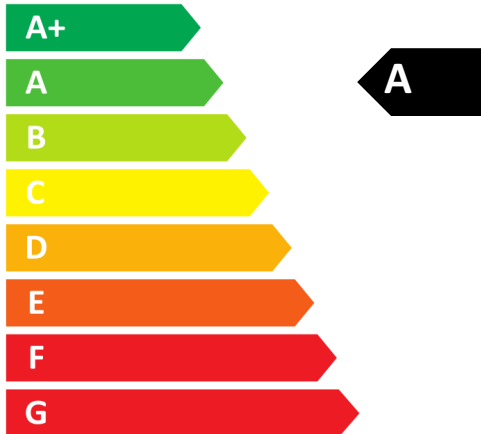

52
dB

65 m³/h


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Fabrikant		tecalor
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-79,28
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-34,99
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-9,61
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		F
Type ventilatie-toestel		WLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Mehrstufig
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	91,0
Max. luchtdebiet	m³/h	65
Verbruik max.	W	58
Geluidsniveau LWA	dB(A)	52
Referentiedebiet	m³/s	0,013
Referentiedrukverschil	Pa	0
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,42
Regelingsfactor centrale vraaggestuurde regeling		0,85
Lekluchtpercentage extern	%	4,00
Gevoeligheid voor drukschommelingen	%	26 / 26
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	m³/h	1,80
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	454
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	454
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	454
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	9062
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	4632
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

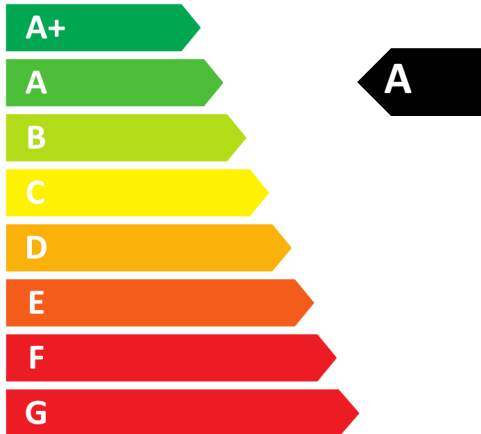

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Fabrikant		tecalor
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		A
Type ventilatietoestel		WLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Mehrstufig
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	91,0
Max. luchtdebiet	m³/h	65
Verbruik max.	W	58
Geluidsniveau LWA	dB(A)	52
Referentiedebiet	m³/s	0,013
Referentiedrukverschil	Pa	0
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,42
Lekluchtpercentage extern	%	4,00
Gevoeligheid voor drukschommelingen	%	26 / 26
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	m³/h	1,80