






**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** WWK 221 electronic



  
**60 dB**  
  
 -

■ 717  
 ■ 717  
 ■ 717  
 kWh/annum



2017

812/2013





		<b>WWK 221 electronic</b>
		230949
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Zátěžový profil		L
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (vnitřní vzduch)		A+
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (venkovní vzduch)		A+
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (venkovní vzduch)	%	127
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	810
Nastavení teploty od výrobce	°C	55
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (vnitřní vzduch)	dB(A)	60
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (venkovní vzduch)	dB(A)	52
Možný výlučný provoz v době slabého zatížení		-
Zvláštní preventivní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě		Viz návod
Údaj energetické účinnosti přípravy teplé vody a roční spotřeba proudu se vztahuje na zapnutou inteligentní regulaci		-
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody, chladnější klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, chladnější klima (venkovní vzduch)	%	113
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (venkovní vzduch)	%	136
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (venkovní vzduch)	kWh	908
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (venkovní vzduch)	kWh	752
Hladina akustického výkonu LWA, ve venkovním prostředí (vnitřní vzduch)	dB(A)	-
Hladina akustického výkonu LWA, ve venkovním prostředí (venkovní vzduch)	dB(A)	48
Denní spotřeba proudu Qelec, průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	3,390
Denní spotřeba proudu Qelec, průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	3,800
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (vnitřní vzduch)	l	285
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (venkovní vzduch)	l	267
Použité harmonizované normy		Úřední list EU
Jiné použité normy nebo technické specifikace		-



**ENERG**  
енергия · ενέργεια




**STIEBEL ELTRON** WWK 221 electronic

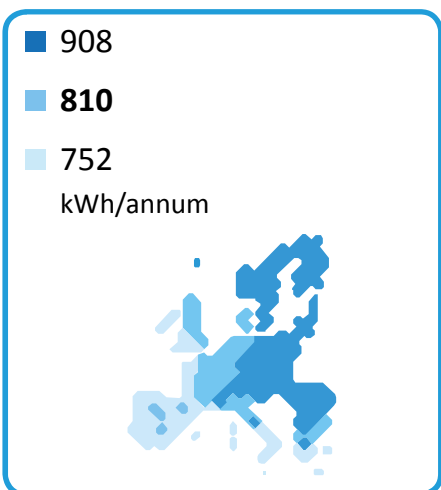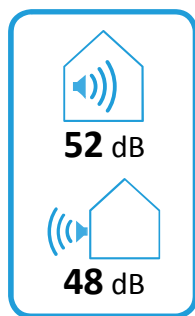

2017

812/2013



		<b>WWK 221 electronic</b>
		230949
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Zátěžový profil		L
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (vnitřní vzduch)		A+
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody (venkovní vzduch)		A+
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, průměrné klima (venkovní vzduch)	%	127
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	810
Nastavení teploty od výrobce	°C	55
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (vnitřní vzduch)	dB(A)	60
Hladina akustického výkonu LWA, vnitřní prostor (venkovní vzduch)	dB(A)	52
Možný výlučný provoz v době slabého zatížení		-
Zvláštní preventivní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě		Viz návod
Údaj energetická účinnost přípravy teplé vody a roční spotřeba proudu se vztahuje na zapnutou inteligentní regulaci		-
Třída energetické účinnosti přípravy teplé vody, chladnější klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, chladnější klima (venkovní vzduch)	%	113
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (vnitřní vzduch)	%	143
Energetická účinnost přípravy teplé vody, teplejší klima (venkovní vzduch)	%	136
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), chladnější klima (venkovní vzduch)	kWh	908
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (vnitřní vzduch)	kWh	717
Roční spotřeba proudu (AEC), teplejší klima (venkovní vzduch)	kWh	752
Hladina akustického výkonu LWA, ve venkovním prostředí (vnitřní vzduch)	dB(A)	-
Hladina akustického výkonu LWA, ve venkovním prostředí (venkovní vzduch)	dB(A)	48
Denní spotřeba proudu Qelec, průměrné klima (vnitřní vzduch)	kWh	3,390
Denní spotřeba proudu Qelec, průměrné klima (venkovní vzduch)	kWh	3,800
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (vnitřní vzduch)	l	285
Objem směšovací vody při 40 °C, V40 (venkovní vzduch)	l	267
Použité harmonizované normy		Úřední list EU
Jiné použité normy nebo technické specifikace		-