




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

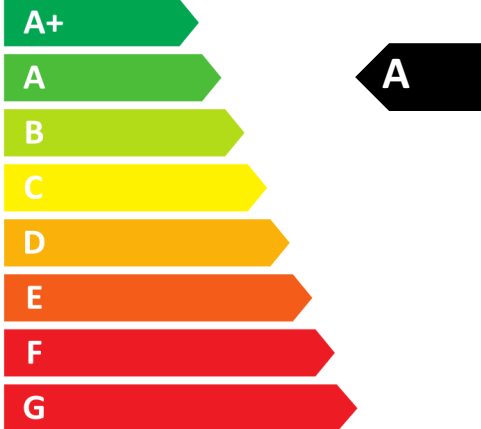

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-86,97
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-42,88
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-17,62
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	300
Energiforbrug max	W	92
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	44
Reference-luftflow	m³/s	0,058
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Luftudsivningskvote intern	%	0,80
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,10
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	753
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	216
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	171
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	6955
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4557
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2398




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

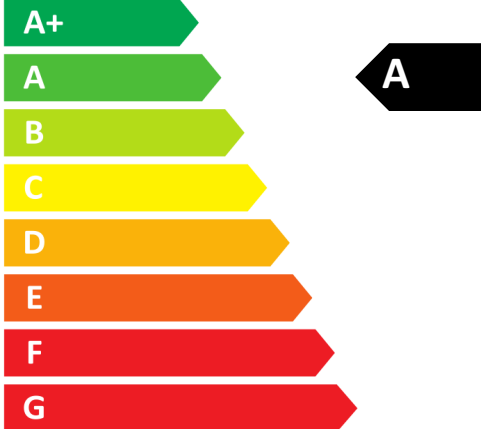

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-83,25
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-40,01
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,24
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	300
Energiforbrug max	W	92
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	44
Reference-luftflow	m³/s	0,058
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Luftudsivningskvote intern	%	0,80
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,10
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	806
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	269
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	224
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	6821
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4469
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2352




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus
NF205

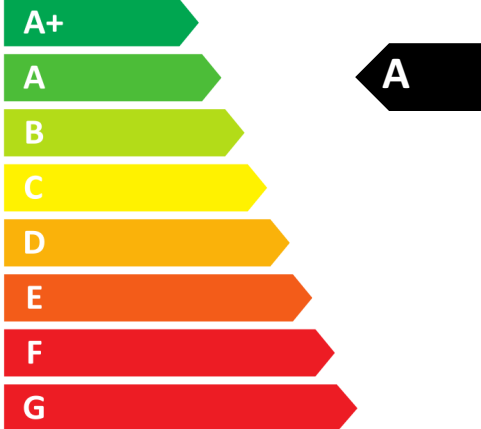

44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-80,12
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-37,52
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-13,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		F
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	300
Energiforbrug max	W	92
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	44
Reference-luftflow	m³/s	0,058
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Luftudsivningskvote intern	%	0,80
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,10
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	845
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	308
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	263
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	6720
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4403
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2317