






**ENERG**  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA

**STIEBEL ELTRON**

WPL-A 10 HK  
Premium compact  
duo Set 2.2

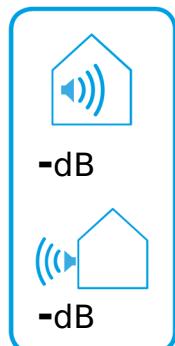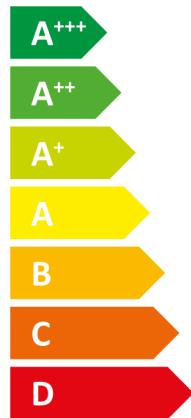

2019

811/2013

Fabricant	STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage	-
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température (A+++ -> D)	-
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température (A+++ -> D)	-
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (A+++ -> D)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (Prated)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (QHE)	-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques tempérées (AEC)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques moyennes	-
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	-
Possibilité de fonctionnement uniquement en heures creuses	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications basse température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (Prated)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications basse température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications basse température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (QHE)	-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques froides (AEC)	-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques chaudes (AEC)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications basse température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	-
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques plus chaudes	-
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	-









ENERG  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA

WPL-A 10 HK Premium compact duo Set 2.2

**STIEBEL ELTRON**

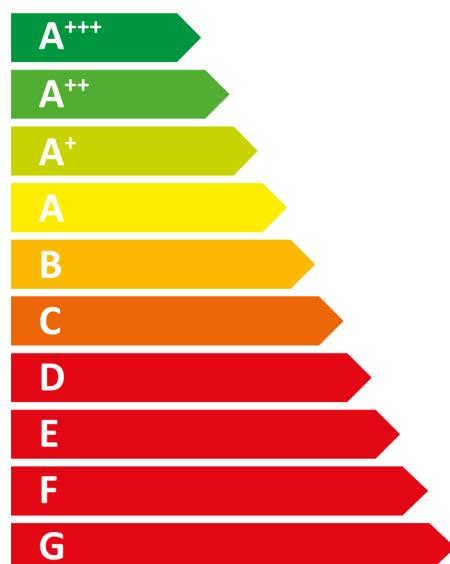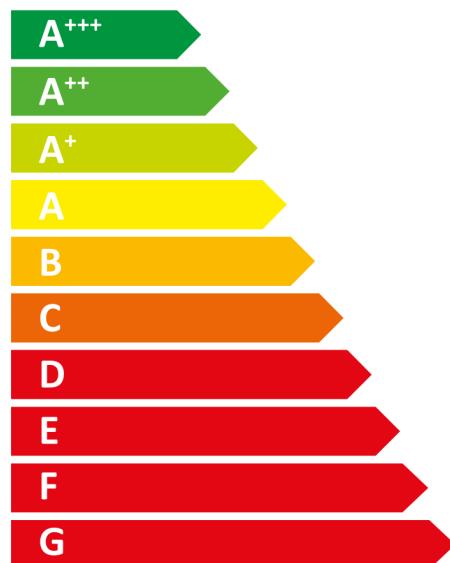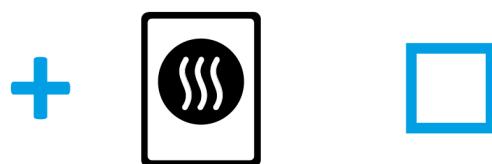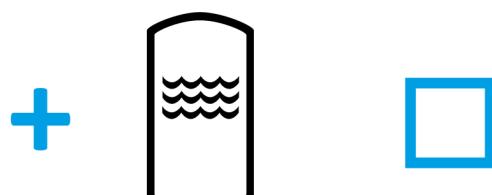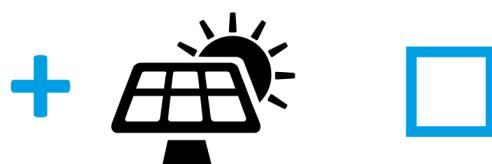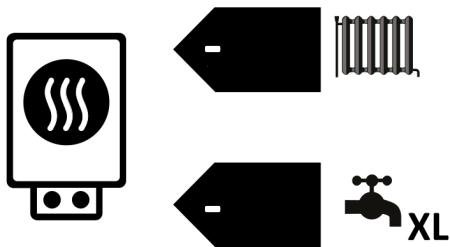

Fabricant	STIEBEL ELTRON
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Ƞs)	-
Classe du régulateur de température	-
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	-
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux	-
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps froid	-
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps chaud	-
Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps doux et par temps froid	-
Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps chaud et par temps doux	-
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température (A+++ -> D)	-
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux (A+++ -> D)	-
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (A+++ -> D)	-
Profil de soutirage	-

Fabricant	STIEBEL ELTRON
Source de chaleur	-
Pompe à chaleur basse température	-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint	-
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	-
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	-
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	-
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	-
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	-
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	-
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	-
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)	-
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)	-

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)

Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes

Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)

Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)

Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)

Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus froides (PSUP)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus chaudes (PSUP)

Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint

Régulation de la puissance

Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur

Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)

Débit volumique, côté source de chaleur

Profil de soutirage

Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques froides (QELEC)

Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques moyennes (QELEC)

Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques chaudes (QELEC)

Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques froides (AEC)

Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques tempérées (AEC)

Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques chaudes (AEC)

Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )

---

Efficacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques moyennes

---

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques plus chaudes

---